

mfX[®] -lockeuzen met mfx-adres



mfX[®] -lockeuzen met mfx-adres

Gebruikers van het Central Station zijn gewend om voor de lockeuzen het bijbehorende plaatje uit de keuzelijst te selecteren. Dit wordt „**Lockeuzen met Icon**” genoemd. Zie dia 6.


Op verzoek van gebruikers is het vanaf versie 3.8 van het Central Station mogelijk om voor de lockeuzen een locadres op te geven. Dit wordt „**Lockeuzen met Adres**” genoemd. In plaats van de snelheidsmeter verschijnt dan een numeriek toetsenbord op het scherm. Voor een locomotief met een MM- of DCC-decoder is het MM- of DCC-adres bekend. Voor een locomotief met een mfx-decoder is het mfx-adres echter niet bekend.

In dit document wordt aangegeven hoe u het mfx-adres bij een mfx-locomotief in het Central Station kunt uitlezen. Dit adres wordt namelijk door het Central Station automatisch aan de locomotief toegekend. Zie dia 3 en 4. Let op: Dit adres kunt u niet wijzigen!

Het gebruik van het mfx-adres voor de lockeuzen met het Central Station staat uitgelegd op dia 5 tot en met 7. Dia 8 toont links de nieuwe bediening en rechts de bestaande bediening voor dezelfde locomotief.

Het uitlezen van het mfx-adres is alleen nodig als u de mfx-loc met een adres wilt selecteren!

mfx[®] -loc VSM 64 415, welk mfx-adres ?

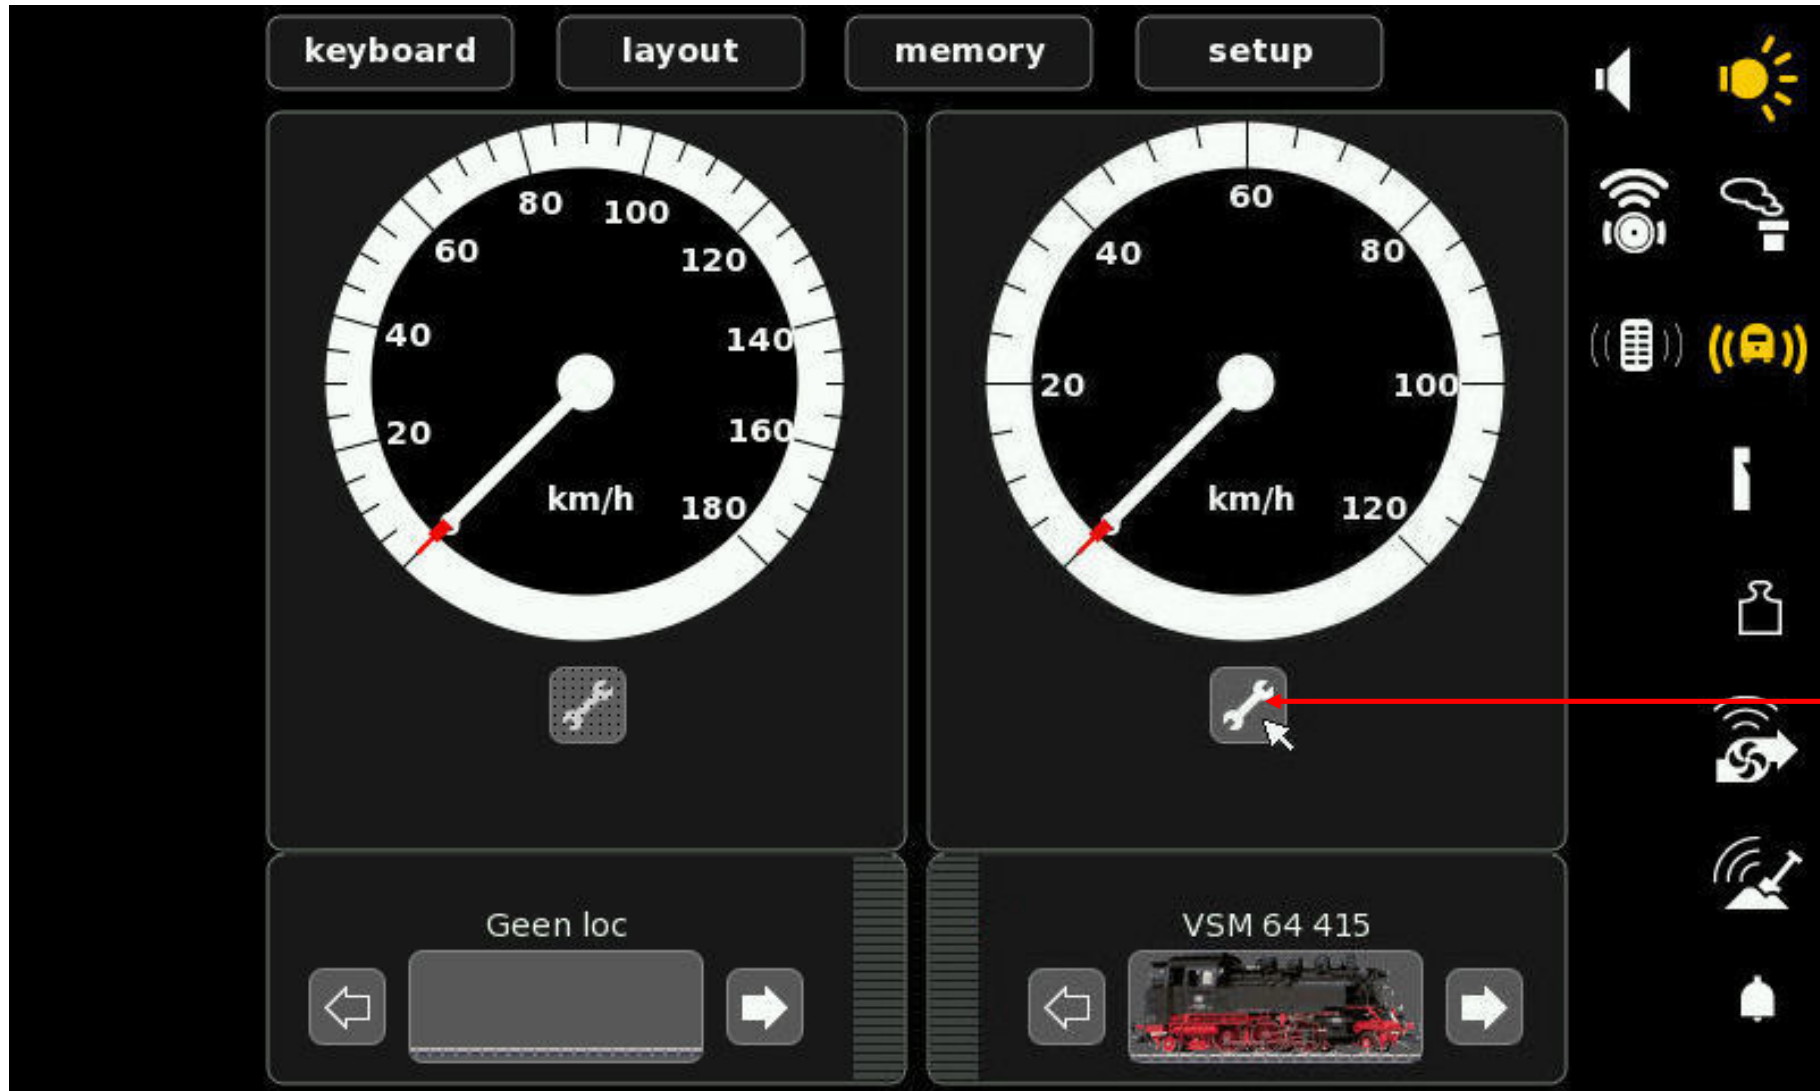

Central Station wijst mfx-adres toe !

Configuratie VSM 64 415

Naam: VSM 64 415

Afbeelding:

Symbool voor MS: Stoomloc

Decodertype: mfx

Loc-adres: 5

Toegang tot CV: CV

Pendeltrein:

Optrekvertr.: 28

Afremvertr.: 130

Min. snelheid: 20

Max. snelheid: 225

Volume: 255


Snelheidsmeter: 90

Buttons: Upd, Rst,

Let op: dit adres kunt u bij een mfx-loc niet wijzigen !


2.

mfx[®] -lockeuzen met mfx-adres (1/3)

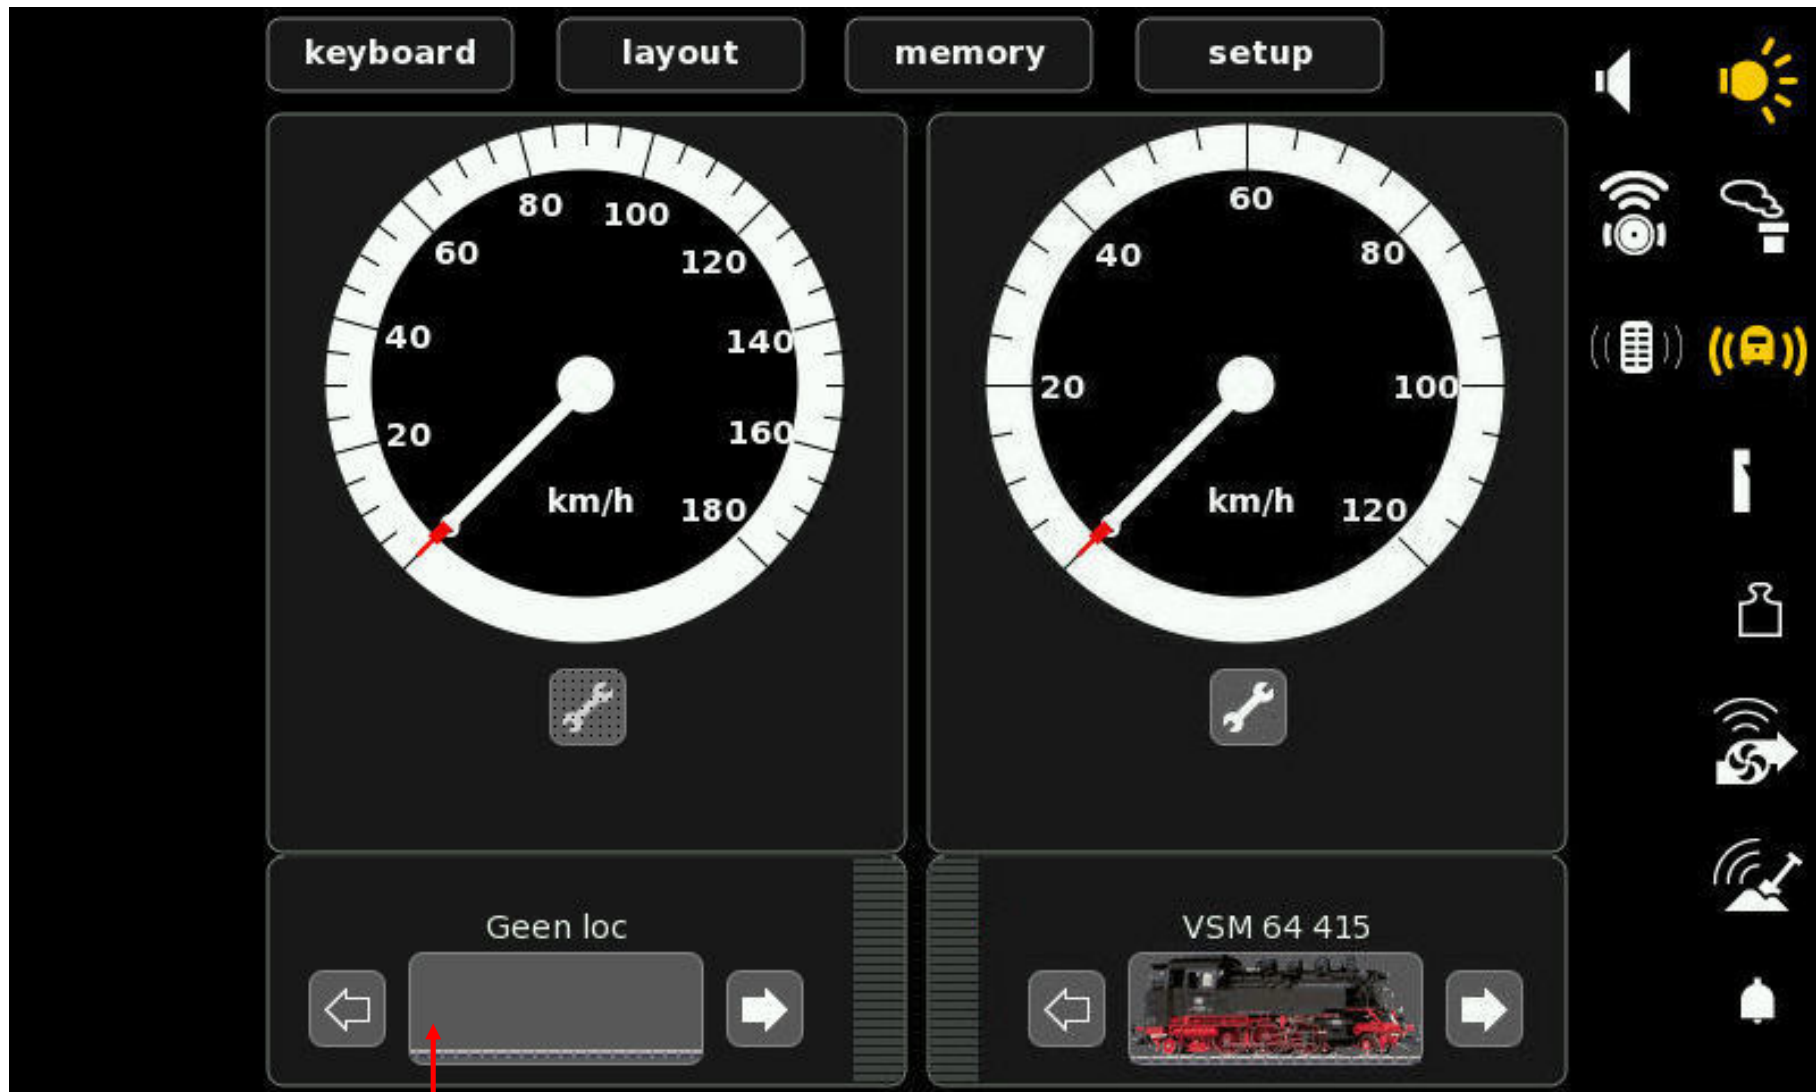

1. Kies overzicht

mf^x® -lockeuzen met mfx-adres (2/3)

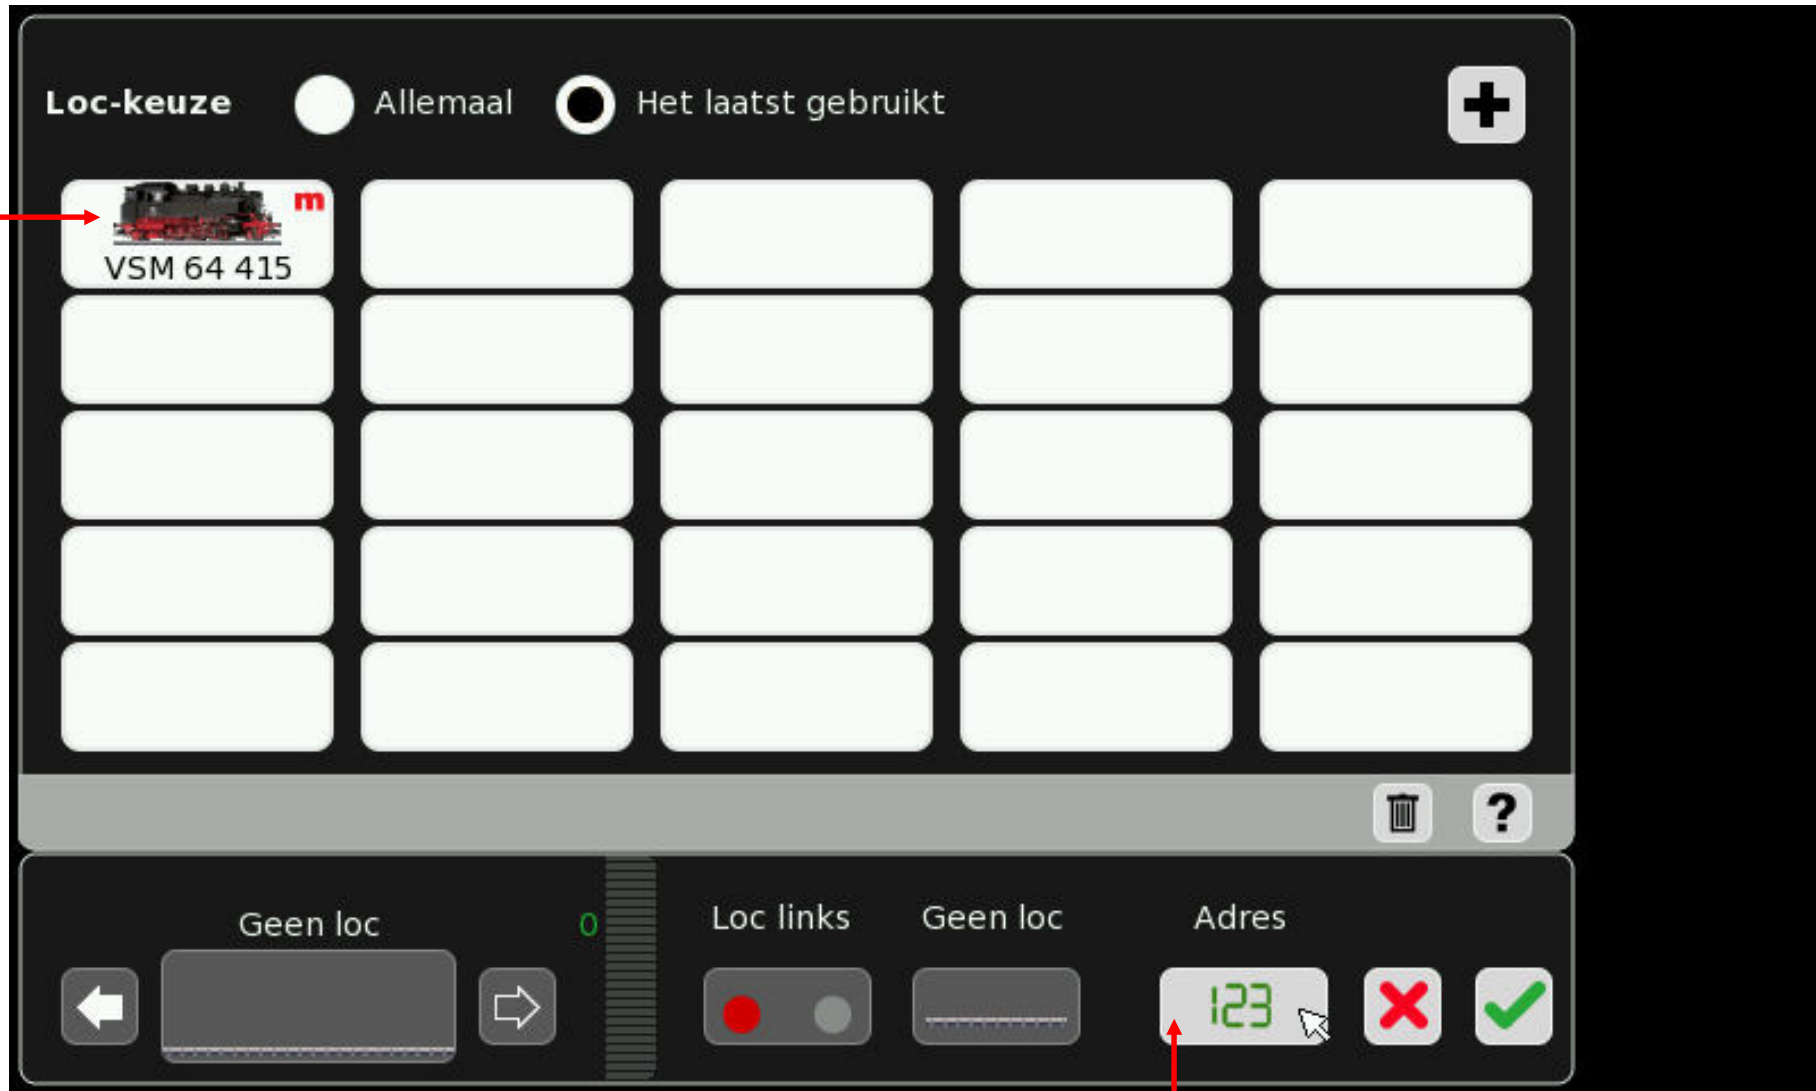


Loc-keuze met Icon

2. Loc-keuze met Adres

mfx® -lockeuzen met mfx-adres (3/3)

3. Kies mfx voor mfx-locomotief

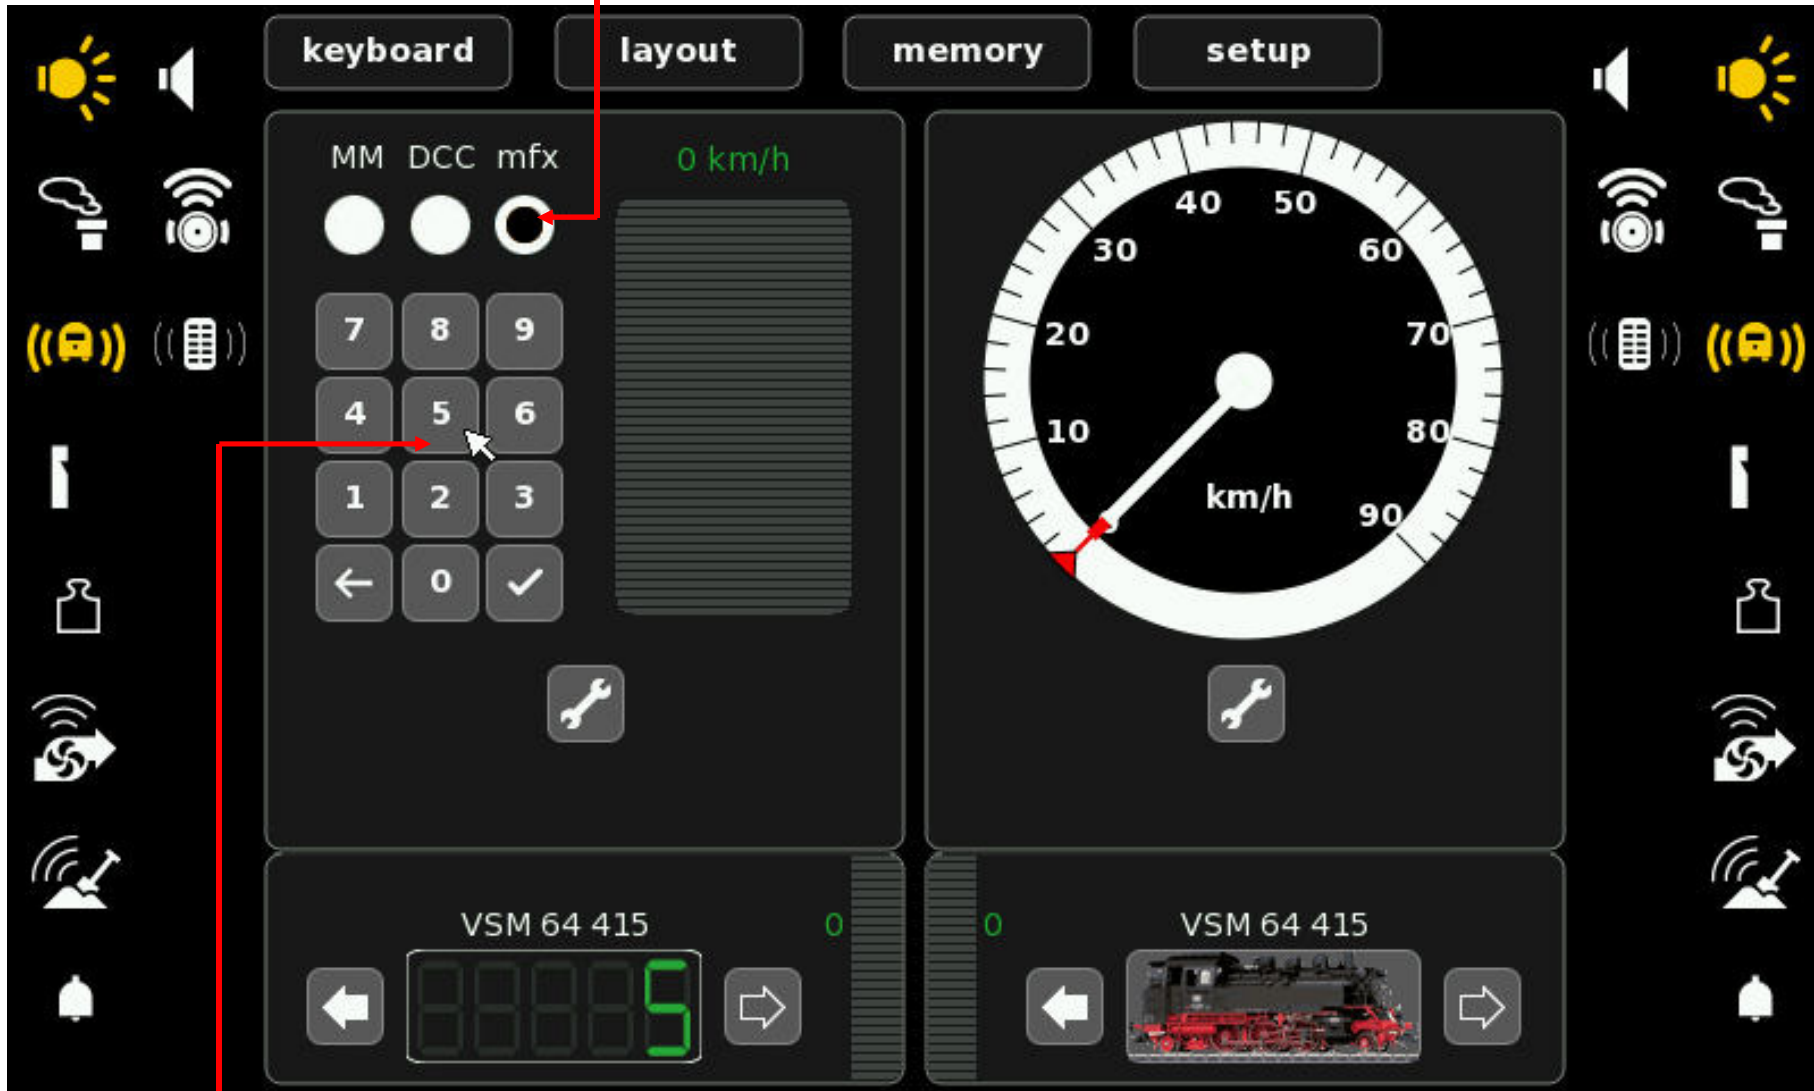

4. Kies 5 als mfx-adres van locomotief VSM 64 415

mfx® -lockeuze met mfx-adres en Icon



Loc-keuze met mfx-adres

Loc-keuze met Icon

Colofon

Deze hand-out valt onder het auteursrecht. Elk gebruik buiten het auteursrecht is zonder toestemming van de uitgever niet toegestaan en is dus strafbaar. Dit geldt vooral voor het kopiëren, vertalen, vastleggen op microfilm en het opslaan en verwerken in elektronische systemen.

Het is daarom niet toegestaan om afbeeldingen uit de hand-out te scannen, op computer of CD/DVD op te slaan, in computers te wijzigen of een afbeelding afzonderlijk of samen met andere afbeeldingen te manipuleren, tenzij de uitgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van gegevens onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.

© Copyright by

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen, Duitsland

Uitgave 29 november 2015.

www.marklin.nl